




## 熔铝浸没式加热器示意图 ATHERMALU



型号	外壳长度 Lg mm	连接长度 Lp mm	加热长度 Lc mm	电源	功率 KW	电压 V
AT01	1 050	160	350/440/450/480/500/630	单相/三相	6/8/10	380/400/440 三相 - 400 单相
AT02	1 050	250	380/430	三相	6,3/8	400
AT03	850	160	400/480/500/600	三相	6,3/8	200/380/400
AT04	700	160	250/315/400	单相/三相	4/5/6,3	200tri - 600 单相
AT05	1 050	160	550	三相	10	400
AT08	1 050	100	280	三相	5	230
AT09	1 050	160	250/315/350	单相	4/5/6	380/400 - 220/240
AT10	810	100	480	单相	8	220
AT11	700	160	250/305/315	单相/三相	4/5	220/240/250/380/440 三相- 400 单相
AT14	650	160	305	单相	5	220
ATFUCO	700	70	400	三相	6,3	400

简略的示意图, 按照客户要求制作的样品。

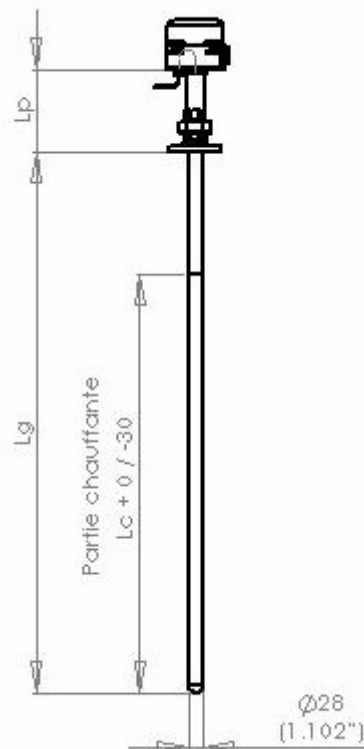

法国阿特姆公司-法国多曼尼工业区夏尔莫雷尔路 1 号, 邮编 38420

电话: 33 (0)4 76 77 23 24 / 传真: 33 (0)4 76 77 09 03

网址: [www.atherm.com](http://www.atherm.com) / 邮箱: [commercial@atherm.com](mailto:commercial@atherm.com)